



Seit 1872

STACKE

S I C H E R H E I T M I T S Y S T E M

Euroline-Wertschutzschränke




VdS-geprüft und zertifiziert nach Euronorm EN 1143-1, ECB-S-euro-zertifiziert nach EN 1143-1, Widerstandsgrade III, IV (KB), V (KB) und VI (KB)

Merkmale:	System-Bauweise mit Komfort im Design, in Technik und Bedienung.
Design:	Türen aufschlagend, schrankbündig, mit Schrank dreifach verfalzt, integrierte Türbänder, Designer-Beschläge.
Technik: Verschluss:	Baukasten mit vielen Optionen in Einrichtung und Verschluss, funktionssicher durch Einsatz von Edelstahl oder Vollverzinkung wichtiger Verschluss-Komponenten (Korrosionsschutz). Mechanischer, teil- oder voll-elektronischer Verschluss zur freien Auswahl. EMA-vorgerüstet nach VdS.
Verankerung:	Vorgerüstet, Dübel im Lieferumfang.
Option:	Mit geprüftem Kronenbohrerschutz (KB).
Bedienung:	Integrierte, eingelassene Verstelleinrichtung für Fachböden, glatte Innenwände, nichts steht vor oder stört die Handhabung.

Made in Germany, qualifizierte Facharbeit in Produktion und Service.



Euroline-Wertschutzschränke

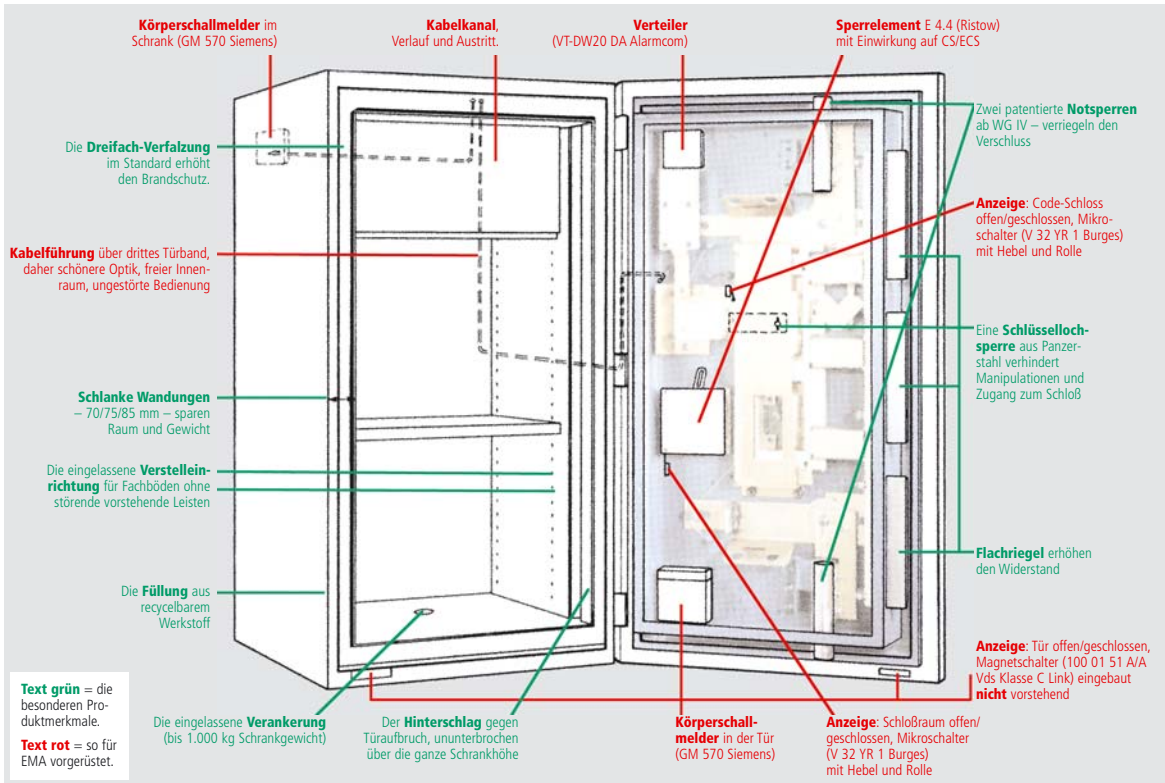

Widerstandsgrade III, IV (KB), V (KB) und VI (KB)



Komfortbeschlag
1 Schlüssel Schloss (SS)
Klasse 2 (B)



Komfortbeschlag
1 Schlüssel Schloss (SS)
1 mech. Codeschloss (CS)
Klasse 2 (B)



Komfortbeschlag
1 Schlüssel Schloss (SS) (2) (B)
1 elekt. Codeschloss (ECS)
System: TwinLock Kl. 3 (C)
vollelektronisch
2 elekt. Codeschlösser, ohne SS



Komfortbeschlag
1 Schlüssel Schloss (SS) (2) (B)
1 elekt. Codeschloss (ECS)
System: Paxos Compact, Tastatur Kl. 2 (B)
vollelektronisch
2 elekt. Codeschlösser, ohne SS



Komfortbeschlag
1 Schlüssel Schloss (SS) (2) (B)
1 elekt. Codeschloss (ECS)
System: Paxos Compact, Drehknopf Kl. 3 (C)
vollelektronisch
2 elekt. Codeschlösser, ohne SS



Verschließbare Fächer, zweiteilig Innenschrankbreite, durchgehend (DT) oder 2 verschließbare Fächer nebeneinander (GT), aktenordnerhoch oder höher, eintürg, bis 420 mm Innenschrankbreite, serienmäßig zur Auswahl



Kundenmietfacheinrichtungen, für Schrankmodelle 255, 380, 500 + 740, im Rastermodul von 25 mm, Innenschrankhöhe J. 20 mm = Nutzhöhe

		Außenmaße mm	Innenmaße mm	Gewicht kg	Volumen l	Verschluss	
Widerstandsgrad III Widerstandswert 80/120 RU	EL 80.80	555 x 560 x 570	525 x 420 x 350	430	77	1/SS	Versicherung* : gewerblich bis ca. 100.000,- Euro, privat bis ca. 200.000,- Euro Meldeanlage : vorgeurüstet Verankerung : bis 1.000 kg Eigengewicht
	EL 80.130	1015 x 560 x 570	875 x 420 x 350	580	129	1/SS	
	EL 80.160	1240 x 560 x 570	1100 x 420 x 350	680	162	1/SS	
	EL 80.255	1015 x 790 x 668	875 x 650 x 448	800	255	1/SS	
	EL 80.380	1440 x 790 x 668	1300 x 650 x 448	1080	379	1/SS	
	EL 80.500	1865 x 790 x 668	1725 x 650 x 448	1360	502	1/SS	
Widerstandsgrad IV Widerstandswert 120/180 RU	EL 120.130 (KB)	1015 x 560 x 570	875 x 420 x 350	600	129	1/SS + 1CS	Versicherung* : gewerblich bis ca. 150.000,- Euro, privat bis ca. 400.000,- Euro Meldeanlage : vorgeurüstet Verankerung : bis 1.000 kg Eigengewicht
	EL 120.160 (KB)	1240 x 560 x 570	1100 x 420 x 350	745	162	1/SS + 1CS	
	EL 120.255 (KB)	1015 x 790 x 668	875 x 650 x 448	880	255	1/SS + 1CS	
	EL 120.380 (KB)	1440 x 790 x 668	1300 x 650 x 448	1180	379	1/SS + 1CS	
	EL 120.500 (KB)	1865 x 790 x 668	1725 x 650 x 448	1490	502	1/SS + 1CS	
	EL 120.740 (KB)	1865 x 1096 x 668	1725 x 956 x 338	1930	739	1/SS + 1CS	
Widerstandsgrad V Widerstandswert 180/270 RU	EL 180.130 (KB)	1025 x 570 x 580	875 x 420 x 350	730	129	1/SS + 1CS	Versicherung* : gewerblich bis ca. 250.000,- Euro, privat bis ca. 500.000,- Euro Meldeanlage : vorgeurüstet Verankerung : bis 1.000 kg Eigengewicht
	EL 180.160 (KB)	1250 x 570 x 580	1100 x 420 x 350	860	162	1/SS + 1CS	
	EL 180.255 (KB)	1025 x 800 x 678	875 x 650 x 448	1020	255	1/SS + 1CS	
	EL 180.380 (KB)	1450 x 800 x 678	1300 x 650 x 448	1370	379	1/SS + 1CS	
	EL 180.500 (KB)	1875 x 800 x 678	1725 x 650 x 448	1720	502	1/SS + 1CS	
	EL 180.740 (KB)	1875 x 1196 x 678	1725 x 956 x 338	2230	739	1/SS + 1CS	
Widerstandsgrad VI Widerstandswert 270/400 RU	EL 270.255 (KB)	1045 x 820 x 688	875 x 650 x 448	1175	255	1/SS + 1CS	Versicherung* : gewerblich bis ca. 375.000,- Euro, privat bis ca. 750.000,- Euro Meldeanlage : vorgeurüstet Verankerung : entfällt
	EL 270.380 (KB)	1470 x 820 x 688	1300 x 650 x 448	1565	379	1/SS + 1CS	
	EL 270.500 (KB)	1895 x 820 x 688	1725 x 650 x 448	1970	502	1/SS + 1CS	
	EL 270.740 (KB)	1895 x 1126 x 688	1725 x 956 x 338	2540	739	1/SS + 1CS	

Für Beschläge der Außentiefe 40 mm hinzurechnen.

*Angaben unverbindlich, sie entsprechen derzeitigem Informationsstand. Die Werte verdoppeln sich bei Anschluss einer VdS-angewiesenen Einbruchmeldeanlage.

Stacke GmbH
Jülicher Str. 390/392 · D-52070 Aachen
Telefon 0049 (0)241 16808-0
Telefax 0049 (0)241 16808-30
info@stacke-safe.de · www.stacke-safe.de

STACKE

www.stacke-design.de



Türanschlag im Stacke-Design, Alu-Gehäuse; Öffnungswinkel stufenlos einstellbar. Größen 500 + 740 vorgeurüstet, deshalb auch nachrüstbar